




aklimat[®]
ALUMINIUM DESIGN RADIATORS

IGP

POWDER COATINGS.



Antibakterijska barva



Enostavno čiščenje



**Kompatibilen s
toplotnimi črpalkami**



Prihranek pri ogrevanju



Hitrejše ogrevanje



Vsi temperaturni režimi



Ne rjavi



Garancija

Aklimat[®] HYGIENIC

Izkoristite moč **aluminijastih** radiatorjev

Majhna vsebnost vode
Do 20% prihranek pri ogrevanju in sistemskih izgubah.

Izjemna odzivnost
Skoraj 3x hitrejšo ogrevanje zaradi izjemne toplotne prevodnosti aluminija.

Majhna masa
Enostavna dostava in montaža.

100% reciklabilnost


No. 1 za toplotne črpalke
Izjemna toplotna moč tudi pri varčnih nizkotemperaturnih sistemih ogrevanja.

HIGH PERFORMANCE

Znižujejo emisije CO₂
Varčnost, majhna masa pri transportu in reciklabilnost prispevajo k zmanjšanju emisij CO₂ v okolje.

Aklimat® Hygienic

Dimenzije:

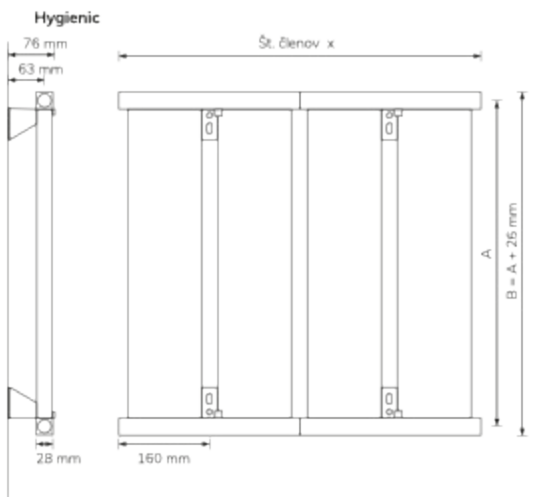

IGP POWDER COATINGS

MICROBIAL PROOF

Sanitized Protection

Posebna antibakterijska barva:

Antibakterijska barva - bakterije in drugi mikroskopski organizmi zaradi mikrostrukture barve na površini ne morejo preživeti.



Tabela toplotne moči:

Tip	Prikjučna višina	Višina	Vsebnost vode	Toplotna moč DIN EN 442 (W)		
				Δ T 50 W/°C 75/65/20°C	Δ T 60 W/°C 90/70/20°C	Δ T 30 W/°C 55/45/20°C
Hygienic	A (mm)	B (mm)	(l/člen)			
RH300	300	326	0,1812	60,8	76,5	32
RH600	600	626	0,2745	119,7	151,5	61,9
RH900	900	926	0,3678	174,6	221,3	89,9
RH1200	1200	1226	0,4611	233,7	296,8	119,7
RH1800	1800	1826	0,6477	347,9	442,6	177,3



Privzete prikjučne višine v mm:

300	350	400	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1400	1500	1600	1700	1800	2000								

Možnosti priklopa:



* Po naročilu so na voljo dodatne možnosti priklopa.

Podjetje:

Aklimat d.o.o. - PE Aklimat
Kraigherjeva cesta 22
Lenart v Slovenskih Goricah
SI-2230 Lenart

Kontakt:

T.: +386 (2) 720 01 61
@: info@aklimat.si
www.aklimat.si

